

FICHE TECHNIQUE

MT 1335 **Manitou Téléscopique**




PROVISOIRE




MT 1335	
Levage	
Capacité max.	3 500 kg
Hauteur de levage max.	12.55 m
Déport max.	8.75 m
Pneus	400 / 80 -24
Freinage	
Frein de service	hydraulique multidisques à bain d'huile
Frein de parking	fonctionnement automatique - type négatif
Moteur	
	PERKINS - STAGE 4 - FINAL TIER 4
Type	854F-E34TA
Puissance	100 CH / 75 kW
Couple max.	430 Nm
Injection	directe
Refroidissement	eau
Transmission	
	convertisseur de couple
Inverseur de marche	commande électrohydraulique
Nombre de rapports (avant/arrière)	4/4
Roues motrices	4 roues motrices
Modes de direction	4 roues directrices - 3 modes de direction
Vitesse de déplacement max. <small>(peut varier selon la réglementation applicable)</small>	25 ou 35 km/h
Hydraulique	
Pompe	à engrenage avec diviseur de débit 125 l/min – 270 bar
Réservoirs	
Huile hydraulique	125 l
Carburant	120 l
Dimensions	
1. Porte-à-faux avant au tablier	1.80 m
2. Empattement	2.88 m
3. Porte-à-faux arrière	1.18 m
4. Longueur hors tout au tablier	5.86 m
5. Garde au sol	0.42 m
6. Largeur hors tout cabine	0.88 m
7. Voie avant	1.87m
8. Largeur hors tout	2.28 m
9. Largeur hors tout (stabilisateurs déployés)	2.28 m
10. Hauteur hors tout	2.42 m
Rayon de braquage (ext. roues)	3.65 m
Rotation au tablier (cavage / déversement)	12° /114°
Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur)	1200 x 125 x 45 mm
Correcteur de devers	en standard
Commandes	JSM * (joystick multi-fonctions)
Sécurité	coupeure des mouvements aggravants - Norme EN15000 cabine ROPS / FOPS niveau II
Bruit et vibration	
Bruit au poste de conduite (LpA)	82 dB
Bruit à l'environnement (LwA)	106 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras	<2.50 m/s ²

Abaque tout-terrain
Norme EN 1459 annexe B

Machine sur pneus avec fourches

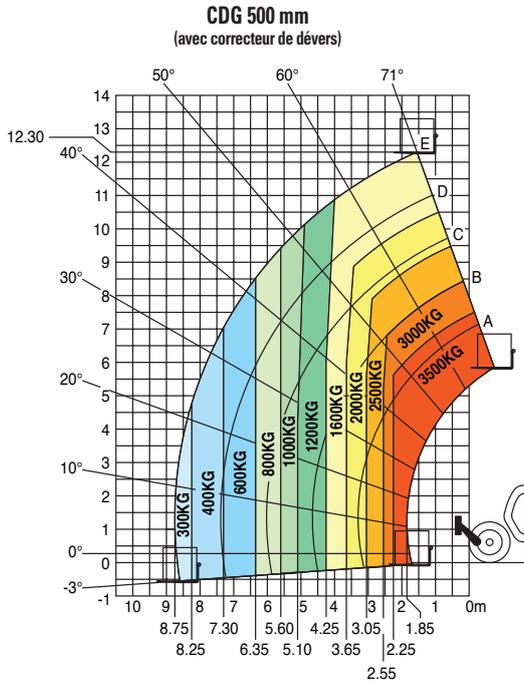

Machine sur stabilisateurs avec fourches

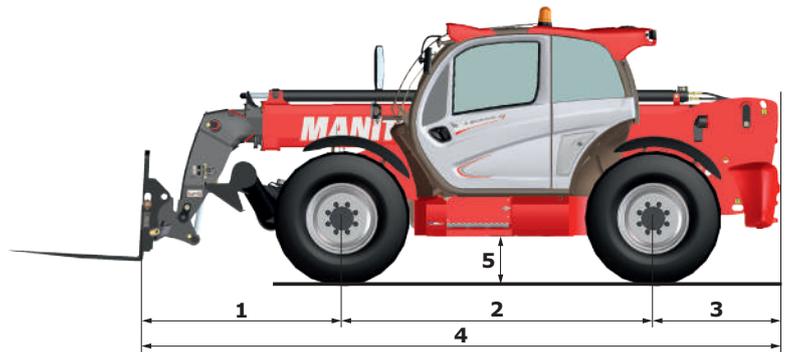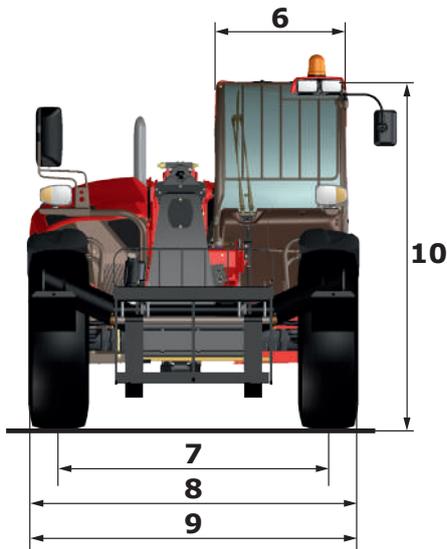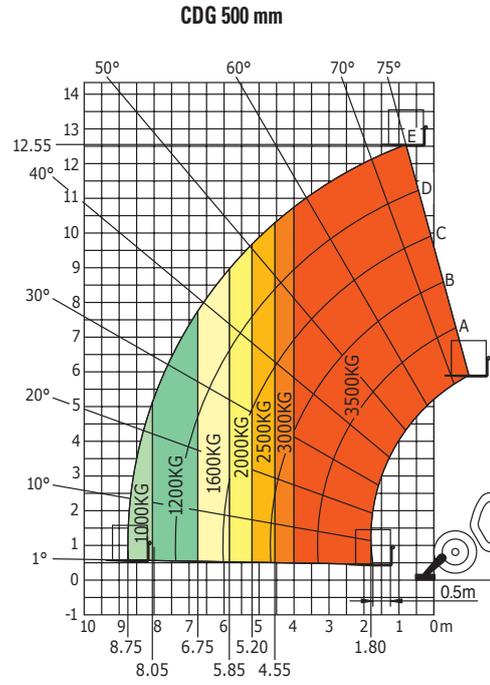

Votre concessionnaire MANITOU



Siège social :

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Phone.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

