


# Pince de manutention et de tri

Outil universel pour la démolition, le tri des matériaux et la manutention de gravats, déchets...  
Son ouverture alliée à sa robustesse permettent une prise volumineuse de produits.

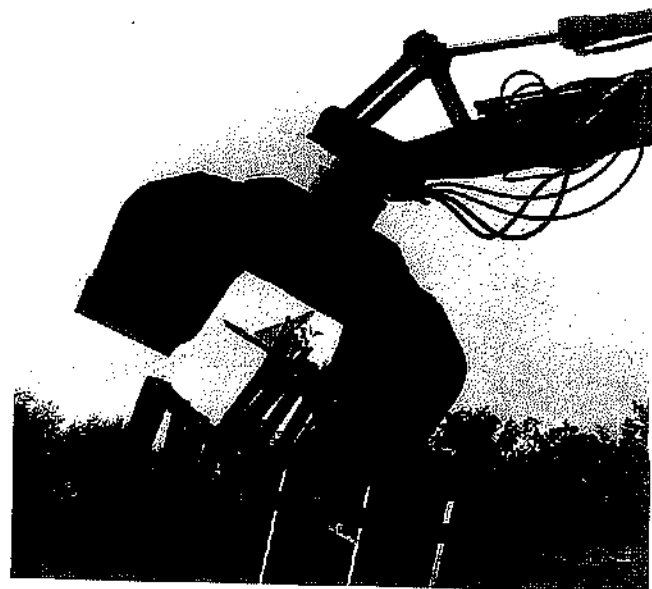

POUR NP 8T  
NORIN 113 + Platine page 27

Modèle	PMD1100	PMD1300	PMD1500	PMD1700	PMD1800	PMD2000	PMD2100
Tonnage porteur (ton)	3 à 5	5 à 6	7 à 10	11 à 15	16 à 19	19 à 21	22 à 27
Poids ensemble (kg)	225	400	610	725	950	1 200	1 525
Débit pince (L/min)	50	50	50	50	50	50	50
Pression pince (bars)	180	180	180	180	180	180	180
Débit rotation (L/min)	10 à 25	10 à 25	25 à 35	25 à 35	25 à 35	30 à 40	30 à 40
Pression rotation (bars)	180	180	180	180	180	180	180
Rotation (°)	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
F force de serrage maxi (daN)	1 500	2 400	3 350	3 900	5 150	6 300	6 100
V volume (L)	80	150	260	390	500	710	850
A = ouverture maxi (mm)	1 190	1 310	1 520	1 750	1 890	2 080	2 130
B = profondeur (mm)	430	530	730	830	930	1 030	1 130
<b>PRIX € complet hors platine de fixation Prix voir platine PB page 27</b>	<b>6 750</b>	<b>7 800</b>	<b>10 200</b>	<b>12 350</b>	<b>15 400</b>	<b>15 750</b>	<b>16 000</b>

Rotation à l'infini  
Coquille acier HLE ouverte perpendiculaire au sol  
Livré sans flexibles de sortie et sans push pull

Bâti en acier HLE  
Contre lames boulonnées réversibles Hb 400 de série

**Hydraulique :** il est absolument nécessaire de baisser la pression et le débit hydraulique fournis par la machine.  
La machine doit être équipée de 2 lignes DE (pression maximum 180 bars, débit maximum voir tableau ci-dessus).  
Il appartient au client de faire régler la machine par un technicien habilité.

# Pince de manutention et de tri



## Les + Magsi

- Rotation à 360° pour une maniabilité dans la reprise de matériaux et leurs tris.
- Bonne préhension des matériaux grâce à son ouverture perpendiculaire au sol.
- Équipée de contre lames boulonnées réversibles.

